


کد کنترل

502

A

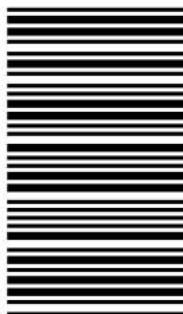

502A

# آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید – (کد ۲۳۲۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – ریاضیات مهندسی – آنالیز شکل‌دادن فلزات – متالورژی در تولید – ابزارشناسی و ماشین‌کاری پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جاب، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.


اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

$$\text{اگر در بازه } \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \text{ تساوی } a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x\right) \text{ برقرار باشد، حاصل}$$

$$\frac{3}{2\pi} (4) \quad \frac{2}{3\pi} (3) \quad \frac{-2}{3\pi} (2) \quad \frac{-3}{2\pi} (1)$$

$$2 \quad \text{با توجه به معادله انتگرالی } h(x) = \int_0^\infty h(t) \cos(xt) dt, \text{ کدام است؟}$$

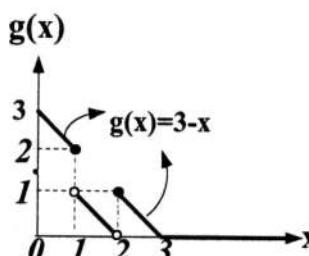

$$\frac{2}{\pi^2} (1) \\ \frac{2}{\pi^3} (2) \\ \frac{4}{\pi^2} (3) \\ \frac{4}{\pi^3} (4)$$

$$3 \quad \text{اگر تبدیل فوریه تابع } f(t) = e^{-\alpha|t|} \text{ بهزای } \alpha > 0 \text{ برابر } F(\omega) = \frac{2\alpha}{\omega^2 + \alpha^2} \text{ باشد، حاصل انتگرال}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x + 10)}, \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{\pi}{18} (4) \quad \frac{\pi}{24} (3) \quad \frac{\pi}{36} (2) \quad \frac{\pi}{54} (1)$$

$$4 \quad \text{مقدار } \beta \text{ در معادله دیفرانسیل } g''(t) + (\alpha + \beta t^2)g(t) = 0, \text{ چقدر باشد، تا اتحاد}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-2itxt} dt$$

$$-\pi^2 (4) \quad -4\pi^2 (3) \quad 2\pi^2 (2) \quad 2\pi (1)$$

-۵ اگر  $P_n(x)$  چندجمله‌ای لژاندر درجه  $n$  باشد، حاصل  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n(0)}{r^n}$  کدام است؟

$$2\sqrt{5} \quad (4)$$

$$\sqrt{5} \quad (3)$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \quad (2)$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \quad (1)$$

-۶ فرض کنید  $J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$  یک عدد حقیقی ناصرف شود؟  
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{J_{\frac{1}{2}}(x)}{x^\alpha}$  است. مقدار  $\alpha$  کدام باشد، تا حاصل  $J_{\frac{1}{2}}(x)$  نمایش تابع بسل است.

$$2 \quad (4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \quad (1)$$

-۷ اگر تابع گرین (Green) متناظر با جواب مسئله  $G(x,t) = g(x,t)e^{-(x+t)}$  به صورت  $\begin{cases} y'' + 2y + y = x \\ y(0) = y(1) = 0 \end{cases}$  باشد،  $g(x,t)$  کدام است؟

$$\begin{cases} x & 0 \leq x \leq t \\ \frac{t(1-x)}{1-t} & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{t(1-x)}{1-t} & 0 \leq x \leq t \\ x & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} t(1-x) & 0 \leq x \leq t \\ x & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x & 0 \leq x \leq t \\ t(1-x) & t < x \leq 1 \end{cases} \quad (4)$$

-۸ مسئله انتقال حرارت در حالت پایدار (مانا) روی یک صفحه رسانای نیم‌دایره‌ای شکل به مرکز مبدأ مختصات و شعاع  $a > 0$  به صورت  $\nabla^2 u(r, \theta) = 0$  را در نظر بگیرید. اگر  $u(r, \theta) = T + u(r, \theta)$  باشند،

مقدار دمای صفحه در نقطه  $(\frac{a}{2}, \frac{\pi}{2})$  کدام است؟

$$\frac{T}{2\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} \quad (2)$$

$$\frac{2T}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^4} \quad (1)$$

$$\frac{T}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^4} \quad (4)$$

$$\frac{T}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^4} \quad (3)$$

-۹ جواب معادله دیفرانسیل زیر با شرایط اولیه داده شده، کدام است؟

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial x \partial t} + \frac{\partial w(x,t)}{\partial x} + \sin t = 0, & x > 0, t > 0 \\ w(0,t) = 0, & t \geq 0 \\ w(x,0) = x, & x \geq 0 \end{cases}$$


$$\frac{1}{2}(e^{-t} + \cos t + \sin t)x \quad (2)$$

$$\frac{1}{4}(2e^{-t} + 2\cos t - \sin t)x \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}(e^{-t} + \cos t - \sin t)x \quad (4)$$

$$\frac{1}{4}(2e^{-t} + 2\cos t + \sin t)x \quad (3)$$

-۱۰ مسئله پتانسیل  $\nabla^2 u = 0$  را با شرایط کرانه‌ای داده شده مطابق شکل زیر، در نظر بگیرید. حاصل  $u(1, 2/5) - u(3, 0/5)$  کدام است؟

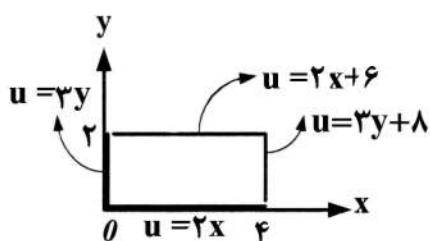

$$-7/5 \quad (1)$$

$$0 \quad (2)$$

$$1/5 \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

-۱۱ حاصل  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x dx}{x(x^2+1)}$  کدام است؟

$$\pi(2 - e^{-1}) \quad (2)$$

$$\pi(1 - e^{-1}) \quad (1)$$

$$\pi(2 + e^{-1}) \quad (4)$$

$$\pi(1 + e^{-1}) \quad (3)$$

-۱۲ با استفاده از اتحاد ۱،  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (1+i)^n$ ،  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ ؛  $|q| < 1$ ، کدام است؟

$$1-i \quad (2)$$

$$i \quad (1)$$

$$i+1 \quad (4)$$

$$i-1 \quad (3)$$

-۱۳ حاصل  $\frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=2} (z+1)^{-1} \sinh \frac{1}{z-1} dz$  کدام است؟

$$18 \quad (2)$$

$$24 \quad (1)$$

$$12(4)$$

$$16 \quad (3)$$

-۱۴ مانده تابع  $f(z) = \frac{z^{-1}}{z^2 - 2z \cosh h + 1}$  در دیسک  $|z| < 1/5$ ،  $|z| < 1/5 < |z| < 0$ ، حول نقطه  $z=0$ ، کدام است؟

$$\frac{-1}{2e^h \sinh h} \quad (2)$$

$$\frac{-1}{2e^{-h} \sinh h} \quad (1)$$

$$\frac{e^{-h} - e^h}{2 \sinh h} \quad (4)$$

$$\frac{e^h - e^{-h}}{2 \sinh h} \quad (3)$$

- ۱۵- با فرض  $n\pi \neq c$ , منحنی  $1 = \frac{x^2}{\sin^2 c} - \frac{y^2}{\cos^2 c}$ , تحت نگاشت  $w = u + iv = \sin^{-1} z$ , به کدام منحنی تبدیل می‌شود؟

$$v = c$$

$$u = c$$

(۲) هذلولی

(۱) بیضی

- ۱۶- در تحلیل فرایندهای شکل‌دهی به روش «حد بالا», کدامیک از مراحل زیر انجام نمی‌شود؟

(۱) نوشتمن معادلات تعادل نیرویی

(۲) محاسبه نرخ کار نیروهای خارجی

(۳) تعیین طول سطوح ناپیوستگی سرعت

- ۱۷- یک بلوك مکعبی با ضلع  $200\text{ mm}$ , تحت نیروی فشاری عمودی  $8000\text{ kN}$  تسلیم و شروع به تغییر شکل پلاستیک می‌کند. حال اگر این بلوك را در یک جهت افقی تحت نیروی کششی  $2000\text{ kN}$  قرار دهیم، تحت چه نیروی عمودی فشاری بر حسب مگاپاسکال، تسلیم خواهد شد؟ (از معیار ترسکا استفاده کنید).

$$150$$

$$120$$

$$250$$

$$200$$

- ۱۸- در یک فرایند نورد ورق (کرنش صفحه‌ای)، اگر ضخامت ورق از  $3$  به  $2\text{ mm}$  کاهش یابد، با استفاده از معیار فون میسز، کرنش مؤثر برابر کدامیک خواهد بود؟

$$\frac{2}{3} \ln(1/5)$$


$$\sqrt{\frac{2}{3}} \ln(1/5)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3} \ln(1/5)$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \ln(1/5)$$

- ۱۹- در یک فرایند اکستروژن کرنش صفحه‌ای بدون اصطکاک، اگر مطابق شکل زیر نسبت اکستروژن  $2$  به  $1$  و زاویه قالب  $45^\circ$  باشد، با توجه به میدان تغییر شکل داده شده و روش «حد بالا»، نسبت  $\frac{P}{2k}$  برابر کدام خواهد بود؟

(K) استحکام برشی ماده

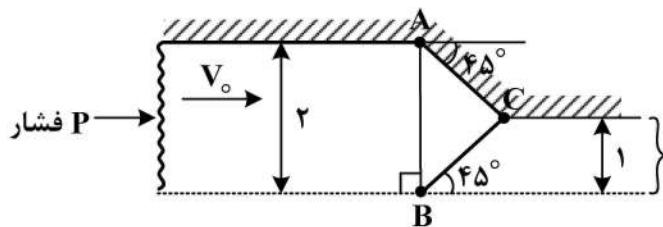

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$1$$

$$\sqrt{2}$$

- ۲۰- کدام گزینه در مورد روش‌های آنالیز شکل‌دهی، صحیح است؟

(۱) در روش میدان خطوط لغزش، میدان تنش و میدان سرعت در مسائل کرنش صفحه‌ای قابل تعیین است.

(۲) در روش کران بالا، میدان تنش و میدان سرعت در مسائل کرنش صفحه‌ای و متقارن محوری قابل تعیین است.

(۳) در روش قاچی، میدان تنش و میدان سرعت در مسائل کرنش صفحه‌ای و متقارن محوری قابل تعیین بوده و اثرات اصطکاک هم قابل لحاظ است.

(۴) در روش کار ایدئال، از اثرات اصطکاک صرف‌نظر گردیده و می‌توان به توزیع تنش و میدان سرعت در قطعه دسترسی یافت.

-۲۱ حداقل کاهش سطح مقطع در یک پاس عبور سیم در عملیات کشش سیم با فرض بازده ۷۲٪، چه مقدار است؟

$$(ا) اثرات کار سختی صرف نظر کنید. \text{Exp}(0/72) = 2/054$$

$$(ب) ۰/۴۵ (۲) \quad (ج) ۰/۶۳ (۱)$$

$$(د) ۰/۵۱ (۴) \quad (ه) ۰/۷۲ (۳)$$

-۲۲ در فرایند کششی تک محوری، گلوبی شدن در کرنش  $\frac{4}{5}$  رخ داده است. مقدار توان کرنش سختی (n) تقریباً برابر کدام مقدار است؟

$$(ا) ۰/۴ (۲) \quad (ج) ۰/۴ (۱)$$

$$\ln(1/4) (۴) \quad (ه) \ln(0/4) (۳)$$

-۲۳ مقدار کرنش مؤثر حدی در فرایند کشش سیم برای ماده‌ای که رابطه تنش - کرنش مؤثر آن به شکل

$$\bar{\epsilon} = A - Be^{-Ce} \quad \text{کدام است؟}$$

$$\bar{\epsilon} = -C \ln\left(\frac{A}{BC+B}\right) \quad (۱)$$

$$\bar{\epsilon} = C \ln\left(\frac{A}{BC+B}\right) \quad (۲)$$

$$\bar{\epsilon} = -\frac{1}{C} \ln\left(\frac{BC+B}{A}\right) \quad (۳)$$

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{C} \ln\left(\frac{BC+B}{A}\right) \quad (۴)$$

-۲۴ در روش میدان خطوط لغزش، در رابطه با شرایط مرزی (قضایای هنکی)، گزینه نادرست کدام است؟

(ا) خطوط  $\alpha$  و  $\beta$  سطوح قالب را تحت زوایای  $0^\circ$  و  $90^\circ$  قطع می‌کنند.

(ب) خطوط  $\alpha$  و  $\beta$  سطوح آزاد فلز را تحت زوایه  $0^\circ$  و  $90^\circ$  قطع می‌کنند.

(ج) خطوط  $\alpha$  و  $\beta$  سطوح اصطکاکی چسبنده را تحت زاویه  $0^\circ$  و  $90^\circ$  قطع می‌کنند.

(د) خطوط  $\alpha$  و  $\beta$  سطوح بدون اصطکاک را تحت زاویه  $0^\circ$  و  $90^\circ$  قطع می‌کنند.

-۲۵ در فرایند هیدروفرمینگ فلزات با استحکام زیاد لازم است که شکل دهی در دماهای بالا انجام شود. شما کدام

سیال را برای این نوع شکل دهی پیشنهاد می‌کنید؟ (حدود دماهای افزایش یافته را تا  $800^\circ\text{C}$  در نظر بگیرید).

(ا) آب (۱) گاز (۲) ۳ روغن صنعتی (۴) آب صابون

-۲۶ کدام گزینه سبب راحت‌تر شدن تغییر شکل پلاستیک نمی‌شود؟


(ا) وجود نابه جایی‌های خطی لبه‌ای (۱)

(ب) وجود نابه جایی‌های پیچی (۲)

(ج) تجمع نابه جایی‌ها پشت مانع و صعود آن‌ها (۳)

(د) تولید و تکثیر نابه جایی‌ها (۴)

-۲۷ با توجه به نمودارهای هال پچ زیر، هر یک از خطوط I، II و III مربوط به چه نوع ساختار کریستالی در فلزات است؟

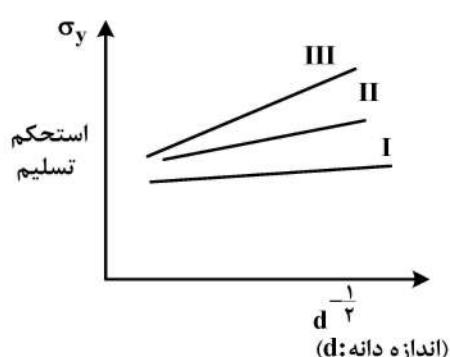

I : FCC , II : BCC , III : HCP (۱)

I : HCP , II : BCC , III : FCC (۲)

I : BCC , II : HCP , III : FCC (۳)

I : BCC , II : FCC , III : HCP (۴)

-۲۸- در مورد آلیاژ یوتکتیکی گزینه صحیح کدام است؟

۱) ساختار آن به صورت تک‌فاز دیده می‌شود.

۲) واکنش آن به صورت مذاب + جامد  $\xrightarrow{\text{A}}$  مذاب، است.

۳) در یک دمای مشخص ذوب می‌شود و رفتار آن همانند فلز خالص است.

۴) محدوده انجام‌دادی مشخصی دارد و لذا می‌توان به عنوان آلیاژ لحیم کاری استفاده کرد.

-۲۹- اگر قطعه‌ای در شرایط کاری، تحت خوردگی دمای بالا بوده و نیاز به استحکام بالا و سبکی باشد، کدام آلیاژ مناسب‌تر است؟

۲) آلیاژ تیتانیوم گرید ۵

۴) آلیاژ فولاد ضدزنگ آستنیتی

۱) آلیاژ فولاد ضدزنگ مارتنتزیتی

۳) آلیاژ برنز آلومینیم

-۳۰- تفاوت فرایندهای نرم‌الیزه کردن و آنیل کردن کامل در چیست؟

۱) در نرم‌الیزه کردن، فازها فشرده‌گی کمتری دارند. لایه‌های سمنتیت کمتری تشکیل می‌شود و ساختار نرم‌تر است.

۲) در نرم‌الیزه کردن، فازها فشرده‌گی کمتری دارند. لایه‌های پرلیت بیشتری تشکیل می‌شود و ساختار سخت‌تر است.

۳) در نرم‌الیزه کردن، فازها فشرده‌تر می‌شوند. لایه‌های پرلیت کمتری تشکیل می‌شود و ساختار نرم‌تر است.

۴) در نرم‌الیزه کردن، فازها فشرده‌تر می‌شوند. لایه‌های سمنتیت بیشتری تشکیل می‌شود و ساختار سخت‌تر است.

-۳۱- با انجام فرایند آنیل، قابلیت ماشین کاری ..... و ناهمسانگردی ..... می‌یابند و خواص الکتریکی و مغناطیسی .....

۲) افزایش - کاهش - بهبود می‌یابند.

۱) کاهش - افزایش - بهبود می‌یابند.

۴) افزایش - افزایش - تضعیف می‌شوند.

۳) کاهش - کاهش - تضعیف می‌شوند.

-۳۲- در صورتی که یک فرایند شکل‌دهی به صورت گرم انجام شود، به ترتیب چه تغییراتی در نیروی لازم شکل‌دهی، سختی محصول، زبری محصول، دقت ابعادی محصول، اندازه دانه محصول و استحکام محصول ایجاد خواهد شد؟

۱) کاهش، افزایش، کاهش، افزایش، یکنواخت‌تر و افزایش

۲) افزایش، کاهش، کاهش، افزایش، غیریکنواخت‌تر، کاهش

۳) کاهش، افزایش، کاهش، یکنواخت‌تر و کاهش

۴) افزایش، افزایش، افزایش، کاهش، غیریکنواخت‌تر، افزایش

-۳۳- گزینه صحیح، کدام است؟

۱) سطوح لغزش در ساختار F.C.C کمتر از B.C.C و شکل‌پذیری آن نیز کمتر از B.C.C است.

۲) سطوح لغزش در ساختار F.C.C باهم برابرند و شکل‌پذیری آن‌ها نیز یکسان است.

۳) سطوح لغزش در ساختار F.C.C بیش از B.C.C و شکل‌پذیری آن بهتر از ساختار B.C.C است.

۴) سطوح لغزش در ساختار F.C.C بیش‌تر از B.C.C و شکل‌پذیری آن‌ها یکسان است.

-۳۴- با افزایش سیلیسیم در فولاد، کدام مورد رخ خواهد داد؟

۱) مقاومت به سایش افزایش، ضریب هدایت الکتریکی و استحکام کاهش می‌یابد.

۲) مقاومت به سایش کاهش، ضریب هدایت الکتریکی افزایش و استحکام کاهش می‌یابد.

۳) مقاومت به سایش کاهش، ضریب هدایت الکتریکی و استحکام افزایش می‌یابد.

۴) مقاومت به سایش افزایش، ضریب هدایت الکتریکی کاهش و استحکام افزایش می‌یابد.

- ۳۵- برای این‌که در سرعت‌های سردکردن پایین نیز به ساختار مارتنتی بررسیم، کدام راه‌کار مناسب‌تر است؟

- ۱) افزایش درصد کربن، کاهش عناصر آلیاژی، افزایش اندازه‌های دانه‌های آستنیتی اولیه
- ۲) افزایش درصد کربن، افزایش عناصر آلیاژی، افزایش اندازه‌های دانه‌های آستنیتی اولیه
- ۳) کاهش درصد کربن، افزایش عناصر آلیاژی، کاهش اندازه‌های دانه‌های آستنیتی اولیه
- ۴) کاهش درصد کربن، کاهش اندازه‌های دانه‌های آستنیتی اولیه

- ۳۶- فرض کنید این امکان وجود داشته باشد که قطعه‌کاری فولادی را با قلم شماره یک از جنس فولاد تندبر، یا قلم شماره دو از جنس کار باید و یا قلم شماره سه از جنس سرامیک ماشین کاری کرد؛ چنانچه مؤلفه اصلی نیروی ماشین کاری متناظر با این قلم‌ها را به ترتیب با  $F_1$ ,  $F_2$  و  $F_3$  نمایش دهیم و فقط جنس ابزار متغیر باشد، کدام گزینه ارتباط بین این سه نیرو را به درستی نشان می‌دهد؟

$$F_3 > F_1 = F_2 \quad (4) \quad F_3 > F_2 > F_1 \quad (3) \quad F_1 = F_2 = F_3 \quad (2) \quad F_1 > F_2 > F_3 \quad (1)$$

- ۳۷- کدام سیستم زوایای ابزار، زاویه براده نرمال دارد؟

- ۱) آلمانی
- ۲) آمریکایی
- ۳) انگلیسی
- ۴) ایزو

- ۳۸- با افزایش سرعت برشی، نیروی وارد بر قلم ..... پیدا می‌کند و انرژی مخصوص تراش ..... می‌یابد.

- ۱) کاهش - کاهش
- ۲) کاهش - افزایش
- ۳) افزایش - افزایش
- ۴) افزایش - کاهش

- ۳۹- دلیل اختلاف مقدار زاویه صفحه برش در مدل‌های تئوری و تجربی توسعه یافته، به کدام‌یک از فرضیات زیر مربوط نمی‌شود؟

- ۱) نیروی شخم
- ۲) نحوه توزیع تنش
- ۳) زاویه براده نرمال
- ۴) حالت کرنش صفحه‌ای





- ۴۰- کدام گزینه در رابطه با اثر افزایش شعاع نوک قلم صحیح است؟

- ۱) زبری سطح ماشین کاری شده را افزایش می‌دهد.
- ۲) انرژی مخصوص تراش را افزایش می‌دهد.
- ۳) درجه حرارت تراش را افزایش می‌دهد.
- ۴) عمر قلم را کاهش می‌دهد.

- ۴۱- در عملیات ماشین کاری، تحت چه شرایطی براده بالبه انباسته به وجود می‌آید؟

- ۱) سرعت برش زیاد، براده‌برداری از مواد نرم
- ۲) سرعت برش کم، براده‌برداری از مواد سخت
- ۳) سرعت برش کم، براده‌برداری از مواد سخت
- ۴) سرعت برش زیاد، براده‌برداری از مواد سخت

- ۴۲- کدام نمودار، رابطه نمونه‌وار بین زاویه براده و عمر قلم از جنس فولاد تندبر را در ماشین کاری فولاد ساختمانی، به درستی نشان می‌دهد؟

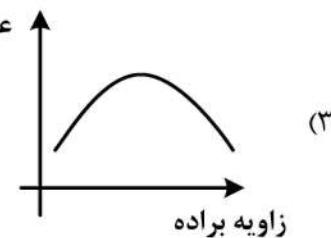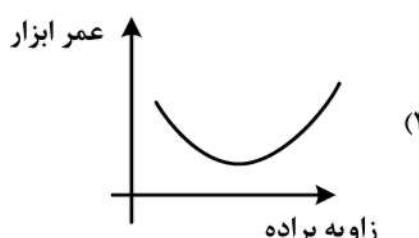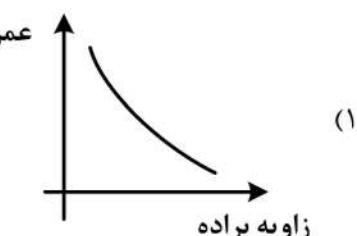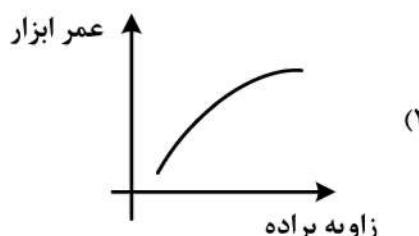

- ۴۳- در فرایند شیارزنی به کمک تیغه فرز انگشتی، لنگی ابزار چگونه بر صافی سطح کف شیار تولید شده اثر می‌گذارد؟  
۱) لنگی‌های ابزار اثری ندارند.  
۲) هر دوی لنگی‌های محوری و شعاعی مؤثر هستند.

۳) فقط لنگی شعاعی مؤثر است.  
۴) فقط لنگی محوری مؤثر است.

- ۴۴- در فرایند تراشکاری، با افزایش زاویه تنظیم اصلی، سرعت برشی مجاز چگونه تغییر می‌کند؟  
۱) پیوسته کاهش می‌یابد.  
۲) پیوسته افزایش می‌یابد.

۳) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.  
۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

- ۴۵- در فرایند برش فلزات، اگر سهم قطعه کار از حرارت منطقه برش ( $\Gamma$ ) باشد، در این صورت مقدار  $\Gamma$  با افزایش سرعت برش  $V_f$  و پیش روی  $a_f$  به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟  
۱) کاهش - افزایش  
۲) افزایش - کاهش  
۳) کاهش - افزایش  
۴) افزایش - کاهش





